



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej
Okręg Północ
ul. Arkońska 6/A4
80-387 Gdańsk
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 0

Gdańsk, dnia 20.02.2018r.



BURMISTRZ PASŁĘKA
Plac Św. Wojciecha
14-400 Pasłęk

Nasz znak: NTFB-508-0316/18

Wasz znak : BGK.7013.1.12.2016.RS

WARUNKI TECHNICZNE AKTUALIZACJA

Dotyczy: Aktualizacja warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netii S.A. w związku z projektem : „Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Pasłęku”

W odpowiedzi na pismo znak BGK.7013.1.12.2016.RS dnia 07.02.2018r. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. aktualizuje bez zmian warunki techniczne nr DUU-E/N-16/89/OT z dnia 18.11.2016r. o treści :

Na przedłożonym projekcie zagospodarowania terenu- rys nr 2.0 kolorem pomarańczowym zaznaczono przebieg istniejącej sieci telekomunikacyjnej Netii S.A. kolidującej z projektowaną inwestycją drogową. Sieć telekomunikacyjna Netii wykonana jest jako 1 – otworowa kanalizacja telekomunikacyjna z rur DVR Ø 110 mm ze studniami teletechnicznymi w ciągu. W kanalizacji przebiega kabel telekomunikacyjny miedziany R.EL046.91 ; 5x4x0,5 .

Na wysokości posesji nr 2 istnieje słupek telekomunikacyjny Netii, który również koliduje z projektowaną inwestycją.

Szczegółowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:

1. Na oznaczonym na rys. nr 2.0 odcinku A – B kanalizację telekomunikacyjną Netii wraz ze studniami, słupkiem i kablem należy przebudować poza zakres projektowanej pieszo-jezdni.
2. Należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci Netii na podstawie niniejszych warunków oraz przeprowadzonej przez projektanta wizji lokalnej. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej stwierdzone zostaną nie zinwentaryzowane elementy sieci Netii należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Działu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Północ, tel. +48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450 .
3. W przypadku niwelacji terenu kanalizację Netii należy zagłębić do min. 0,7 m warstwy pokrycia.
4. Ramy i pokrywy studni teletechnicznych należy wypoziomować do rzędnych nowych nawierzchni.
5. Wszystkie prace należy wykonywać bezwzględnie pod nadzorem pracownika Netii S.A.
6. Roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, zgłosić do odbioru Netii S.A. - Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej. Odbiór odbędzie się w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy zgodnie z normami Netii S.A.

Wymagania formalne:

1. W fazie związanej z przygotowaniem projektu w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Działem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Północ, tel. +48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450 .
2. **Należy opracować dokumentację projektową spełniającą wszelkie wymogi formalno-prawne i branżowe (w tym Normy Zakładowe Netia S.A.), w oparciu o przekazane Warunki Techniczne oraz wizję lokalną wykonaną przez projektanta.** Po wykonaniu dokumentacji projektowej (**projekt budowlany i wykonawczy**) należy uzyskać jej akceptację przez Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Północ a następnie uzgodnić branżowo.
3. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii S.A. w celu uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zgłosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac winno zawierać: termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnień Netii SA . **Adres, na który należy dostarczyć zgłoszenie: Netia S.A., Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okręg Północ, 80-387 Gdańsk, ul Arkońska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 , fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450**
4. Po zatwierdzeniu harmonogramu robót, Netia S.A. Protokołem Przekazania Placu Budowy przekaze Wykonawcy/Inwestorowi urządzenia podlegające przebudowie, zobowiązując do utrzymania ich w ciągłym ruchu eksploatacyjnym. **Przełączenia jak również przebudowy wymagające przerwania kabla możliwe są do wykonania tylko w godzinach nocnych.**
5. Prace związane z bezpośrednią przebudową czynnej sieci Netii, należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, między innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujący przebudowę naszej sieci musi posiadać odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do jej realizacji.
6. Przed realizacją Wykonawca powinien uzyskać akceptację Netii SA, Dział Utrzymania Usług, Okręg Północ.
7. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niż 2m/ należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.
8. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie **Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 80-387 Gdańsk, ul Arkońska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450**
9. Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów dopuszczonych w Netia S.A.
10. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed odbiorem końcowym zobowiązuje się Wykonawcę/Inwestora do przedstawienia celem akceptacji i przekazania dla Netii S.A. :
 - a. Powykonawczej dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej oraz podpisanych dwóch egz. w wersji tradycyjnej – papierowej),
 - b. Jeżeli wystąpi przemieszczenie istniejących urządzeń liniowych Netii S.A., dokumentacja powinna m. in. zawierać jednoznaczne i powykonawczo aktualne zagospodarowanie terenu, z dołączonymi dokumentami prawa dysponowania terenem dla celów budowlanych,
 - c. Powykonawczą dokumentację geodezyjną oraz dwóch egzemplarzy zarejestrowanych map.
11. Wszelkie koszty związane z przebudową, nadzorem (*nadzór techniczny przedstawiciela Netii płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem w Netia SA*) i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
12. Koszty wszelkich robót i uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Netia SA zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
13. **Warunki techniczne są ważne przez jeden rok.**



Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyżej informacje o sieci Netia S.A. są aktualne na dzień wystawienia niniejszych warunków technicznych ważnych przez jeden rok.

UWAGA : Zastrzega się możliwość zmian stanu sieci przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Z poważaniem

Przedstawiciel Netia S.A.


KRZYSZTOF OSIECKI

Załączniki:


1. Projekt zagospodarowania terenu, rys. 2.0 – 1 egz.

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

MAPA DO CELÓW PRO.

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodazyjnej		GN-P.66407
Jednostka ewidencyjna :	identyfikator	280407_4
	nazwa	Paślak
Obręb ewidencyjny	identyfikator	280407_4.01
	nazwa	0001
Skala mapy		
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2002/7
	układu wysokości	Amsterdam
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntych zapisanych w KW, mających wpływ na zagospodarowanie grunty, zlokalizowanych w granicach inwestycji		nie badano
Data opracowania mapy		25.08.2016

Na mapie z rucobu z roku 15

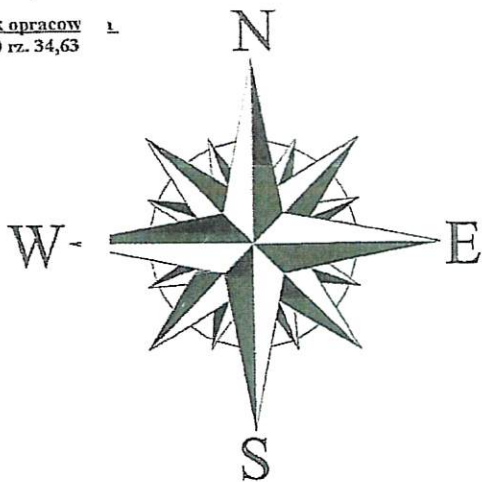

Początek opracow
0+000,00 rz. 34,63

Strażacka

*Uzgodniono bez uwag.
07.12.2016r.*





W1 km 0+083,60

alfa	g	76,70
R	m	20,00
T	m	13,76
Z	m	4,27
ł	m	24,10